

ArexA-PU-B

Abdichtung für Grundmauern etc.


ArexA-PU-B ist eine Bitumensubstanz bestehend aus einer zweikomponentigen Polyurethanmembran. Zum Einsatz kommen hydrophobe Polyurethanharze mit erweiteren chemisch polymerisiertem nativen Bitumen. Als Grundlage dienen reine, hochvernetzte Elastomere.

ArexA-PU-B wird flüssig kalt aufgetragen und härtet schnell kalt aus.

ArexA-PU-B ist nicht UV-beständig.

ArexA-PU-B erzeugt eine langlebige, nahtlose, hydrophobe, hochelastische Abdichtung mit hervorragenden mechanischen, chemischen, thermischen und Natur- element-Widerstandseigenschaften versehene Membran.

Die Heilung erfolgt durch die Reaktion der zwei Komponenten.

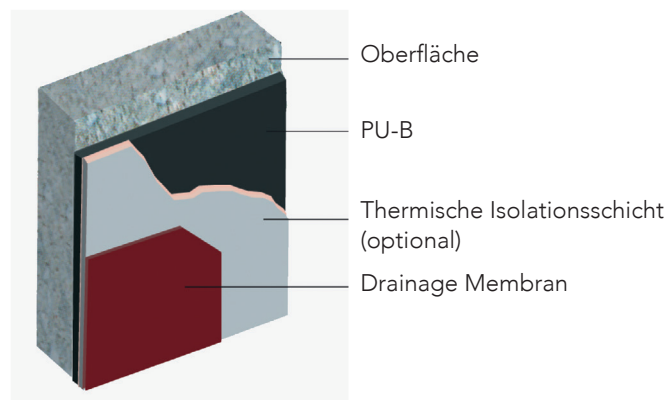

Vorteile

- einfache Anwendung, schnelle Aushärtung.
- bei der Anwendung nahtlose Übergänge auch in schwierigen Situationen
- hochdauerelastisch (> 2.400 %)
- bietet ausgezeichnete riss-überbrückende Eigenschaften
- bietet Wasserdampf-blockierende Eigenschaften
- bietet ausgezeichnete Durchstoßfestigkeits-Eigenschaften
- bietet eine hervorragende thermische Beständigkeit
- beständig gegen Wasser und Frost
- behält seine mechanischen Eigenschaften über eine Temperaturspannweite von -30 °C bis +90 °C.
- bietet ausgezeichnete Haftung auf fast jeder Art von Oberfläche
- die wasserdichte Oberfläche ist begehbar
- beständig gegen Reinigungsmittel, Öle, Meerwasser und Haushalts-Chemikalien
- Auch wenn die Membran mechanisch beschädigt wird, kann Sie leicht vor Ort in wenigen Minuten repariert werden.
- keine offenen Flammen zur Verarbeitung

Anwendungen

- Abdichtung von Fundamenten
- Abdichtung von Stützmauern
- Verbundabdichtung in Badezimmern, Terrassen, Dächer, etc.
- Abdichtung von Dächern mit invertierten Isolationen
- Abdichtung von Asphalt- und Bitumen-Filze, etc.
- Abdichtung von Betontragwerken
- Auch als Fugendichtstoff für horizontale Abdichtung verwendet
- Low-Bewegungsfugen und Bewegungsfugen
- Geprüftes und zertifiziertes Produkt



Wir halten dicht!

PAN-TECH Deutschland

Lessingstraße 22, D-06844 Dessau-Roßlau
Web: www.pan-tech.eu

Thomas Pochner

CEO

Telefon: +49 (0) 340 66 12 18 06

Handy: +49 (0) 178 878 0 226

Mail: t.pochner@pan-tech.eu

Frank Schmicker

CEO Technik

Telefon: +49 (0) 340 66 12 18 05

Handy: +49 (0) 171 963 0 550

Mail: f.schmicker@pan-tech.eu

